

PARA JOHNNY ES LA PRIMERA VEZ

¿Nueva?

¡Si!

¿Y que tal?

¡Geniaaal!

VALE MAS DE LO QUE CUESTA

PFT



A man wearing a white jumpsuit, a white shirt underneath, and an orange baseball cap is seen from the back, looking towards a piece of orange machinery. The machinery has a white label with 'DFT' and 'G5c' on it. The background is a light-colored wall with some pipes.

¿Para que se utiliza?

¿Y de potencia?

¿Es manejable?

¿Sus medidas?

¿Tiempo de arranque?

¿Problemas?

¿Quien la fabrica?



¡Para casi todo!

**¡Potencia
constante!**

Muy manejable

150-65-90

Ni un segundo

Ninguno

¡Una vez mas PFT!

Con ésta se puede realizar todo.

Por minuto se transporta hasta 23 l/min de mortero, y con solo cambiar la bomba de mortero se puede trabajar cualquier material bombeable con equipos PFT.




Una primera orientación sobre la PFT G 5 c.

Con la presión de 25 bar que proporciona la bomba se consigue una distancia de bombeo de hasta 50 m, con materiales bombeables y probados por PFT. Conseguir que el material fluya mejor por la mangueras es la base para una mejor aplicación, y sin duda el nuevo eje-mezclador de PFT lo has logrado.



No solo se ha conseguido una máquina estrecha.

Con sus medidas de tan solo 65 cm, la PFT G 5 c entra por puertas de obra de tal forma que para el aplicador no supone ningún quebradero de cabeza. Cuatro ruedas giratorias ayudan a que la máquina sea manejable.

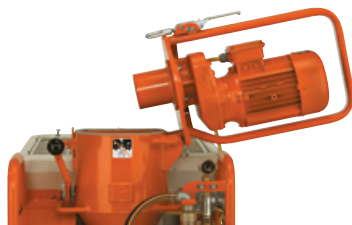

¡Conmigo lo tendrán fácil!

Son los cierres rápidos lo que hacen que se ahorre tiempo y su manejo sea sencillo y cómodo (también en su limpieza).



¡Esta es su oportunidad!

La nueva PFT G 5 c se suministra en dos versiones, una a 230 V monofásica y la otra a 400 V trifásica, con motores de 4 kW y de 5,5 kW.



¡Soy completa!



Circuito de agua con:

- ▶ Caudalímetro de entre 100 – 1.000 l/h y con opción de 150 – 1.500 l/h
- ▶ Válvula reguladora hasta valores inferiores que en versiones anteriores
- ▶ Dos manómetros para el control de distintas presiones de agua
- ▶ Electroválvula 42 V
- ▶ Presostato regulable
- ▶ Sistema de vacio completo de agua



Cuadro eléctrico con:

- ▶ Mando regulador de la tensión de trabajo de la bomba de agua, a 230 V monofásica ó 400 V trifásica
- ▶ Para automático del compresor de aire, mediante presostato de corte integrado en el cuadro eléctrico
- ▶ Sistema de aire incluido en el cuadro de mandos, con manómetros incorporados
- ▶ Botón de marcha atrás, utilizable en situaciones de atasco de material en las mangueras
- ▶ Botón de apertura de la electroválvula para la introducción de agua en el tubo de mezclado
- ▶ Botón de encendido y apagado independiente (en verde y en rojo, respectivamente)
- ▶ Lámpara indicadora de control del relé de fases

Más equipamiento:

- ▶ Manómetro de control de presión del mortero de diámetro 25 mm/35 mm
- ▶ Eje y rascador de limpieza del tube de mezcla
- ▶ Mangueras de mortero
- ▶ Mangueras de aire con acoples
- ▶ Pistola de proyección de material
- ▶ Compresor de aire de 250 l/min, Modelo LK 250 con una presión máx. de 4 bar

¡No esperen demasiado!


La bomba de impulsión del material tipo TWISTER D 5-2,5 no tiene abrazadera y además trabaja sin mantenimiento desde por la mañana hasta por la tarde. Día tras la duración la dá gracias a su forma, su aspecto Plata es inconfundible.



DATOS TÉCNICOS

Denominación	PFT G 5 c	230 V	400 V
Código		Nº de art. 0002 08 05	Nº de art. 00 02 04 48
Potencia motor	Motor de la bomba:	4 kW motoreductores trifásicos	4 kW motoreductores trifásicos
	Motor de la rueda del cedillas:	0,3 kW motoreductores trifásicos	0,3 kW motoreductores trifásicos
R.p.m.	Motor de la bomba:	375 r.p.m.	375/389 r.p.m.
	Motor de la rueda del cedillas:	12 r.p.m.	12 r.p.m.
Caudal*	TWISTER D 6-2 L/D 5-2,5	hasta 16 l/min.	hasta 23 l/min.
Distancia de transporte*	25 mm Ø/35 mm Ø	máx. 20 m	máx. 50 m
Presion de transporte*		máx. 20 bar	máx. 25 bar
	Tubo de mezcla con brida, botón de seguridad, eje mezclador, Brida de entrada con TWISTER D 5-2,5, Brida de salida 25 mm/35 mm		
Rueda	3 rueda dirigible, 1 rueda de retención		
Medidas	Altura:	1.500 mm	
	Largo:	650 mm	
	Ancho:	1.150 mm	
	Altura de carga:	900 mm	
	Motor con brida:	47 kg	
Peso	Tubo de mezcla con bomba y mezcla:	74 kg	
	Máquina senza tubo de mezcla:	142,5 kg	
	Compresor:	25 kg	
	Peso total:	263 kg	

* según calidad, consistencia del motero, altura de elevación, modelo de la bomba y diámetro de la manguera

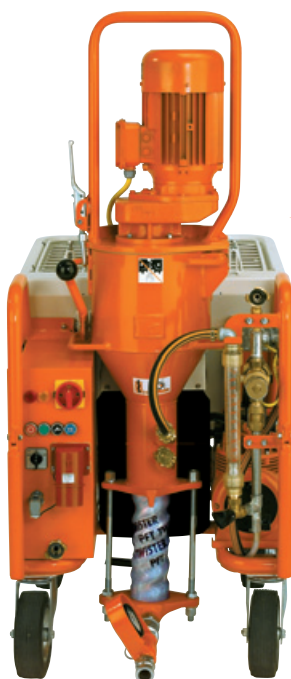

Bueno, y con nosotros?

Soy la sucesora de la PFT G 4, la „bombedora-mezcladora“ más vendida y probada de Europa. PFT mantiene la técnica y aprovecha lo mejor para subir un peldaño más. La PFT G 5 c de PFT es algo más...

PFT Programma:

PFT Equipos de transporte neumático
PFT Mezcladoras-Bombedoras
PFT Mezcladores Horizontales
PFT Bombas transportadoras
PFT Diesel maquinas
PFT Combinaciones de equipos
PFT Aparatos Herramientas
Accesorios
PFT Silos

VENTA Y SERVICIO A TRAVES DE:

VALE MAS DE LO QUE CUESTA



Knauf PFT GmbH & Co. KG
Caja del p.o. 60 97343 Iphofen
Alemania
Teléfono +49 9323 31- 781
Telefax +49 9323 31- 770
E-Mail info@pft-iphofen.de
Internet www.pft.de